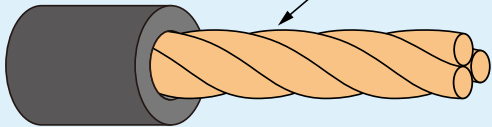
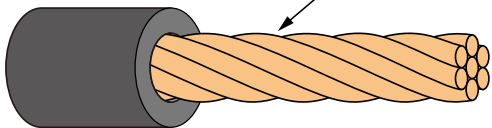


导体材料				构造图	特色
种类	抵抗强度 (MPa) 以上	延展率 (%) 以上	导电率 (%) 以上		
铜合金线 (S)	727	1.0	75	(例) S020 $\phi 0.05$ 线丝 $\times 3$ 线绞合 	具有优秀机械特性的超极细铜合金线，耐久性比常规品更有所提升，是较高等级的可动部用导体。主要为信号用。
电气用 软铜线 (A)	207	15.0	98	(例) A075 $\phi 0.08$ 线丝 $\times 7$ 线绞合 	由较细的铜线复合对绞而成，也可制作成较大的导体尺寸；无论是信号、动力等用途皆可适用。